

F U N K T I O N
A L U M I N I U M T Ü R E N



Hochwärmegedämmt + Modern + Sicher + Stabil



T1



T2



T3



T4



N1



N2

STANDARD-FARBEN

RAL 9016

RAL 9007

RAL 9006

RAL 9005

RAL 7021

RAL 7016

GLAS

Klarglas

Satinato
optional

AUSSTATTUNG

Standard



ES 1800
BKS1 - fach Verriegelung



ES 2209
Standard Profilzylinder
inkl. 3 Schlüssel



ES 2631
Edelstahl Kugel Knauf
fest auf Ovalrosette



ES 30.600
Edelstahl Stoßgriff mit
schrägen Stützen



ES 2404
2 - teiliges 3D Aufsatztür-
band EV1 silberfarbig oder
weiß.



ES 2680
Innendrücker auf
Ovalrosette mit Rück-
holfeder Edelstahl



ES 2601
Einlass Rundrosette
(außen) Edelstahl

Optional

Optionale Ausstattung gegen Aufpreis



VSG - Sicherheitsglas
1. außen
2. außen und innen



3-fach verglasung




ES 2100
Elektrischer Türöffner
mit Tagesentriegelung



ES 2300
Obentürschließer mit
Gleitschiene und Fest-
stellung, RAL 9016, EV1



ES 1000
3-fach Sicherheit-
Türverriegelung
hellverzinkt

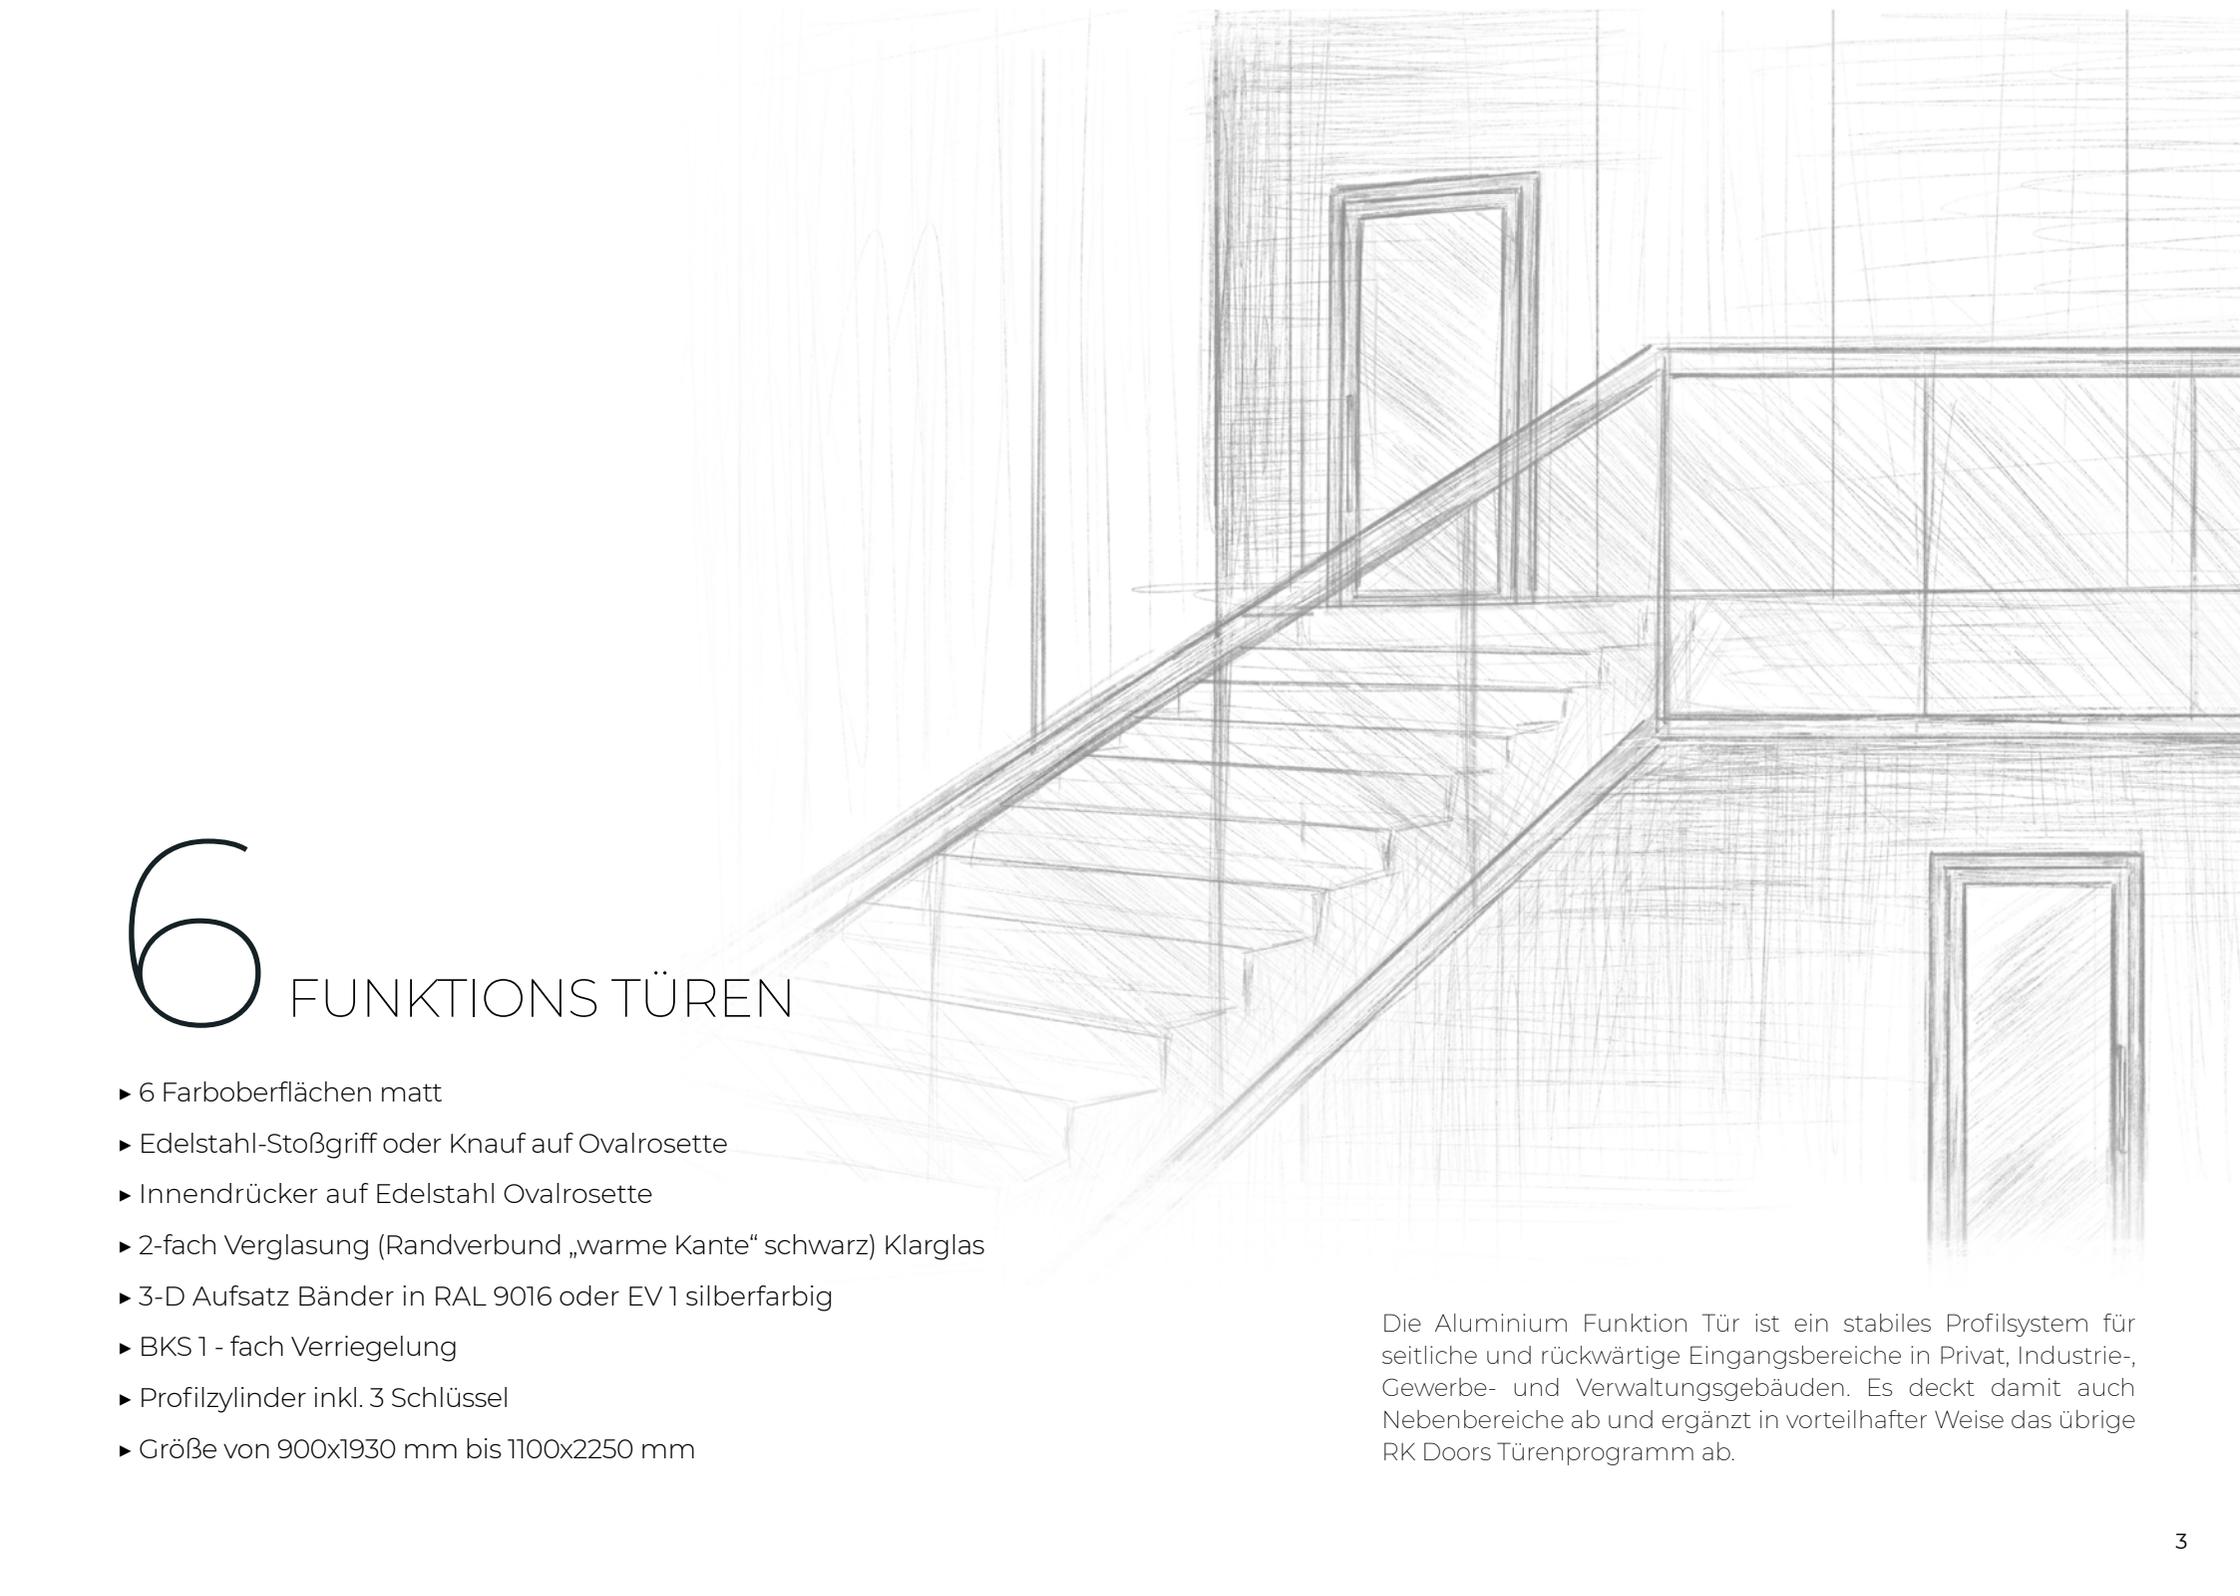A detailed architectural sketch in pencil or light grey lines. It depicts a staircase on the left side, leading up to a landing area. On the landing, there is a rectangular door frame. To the right of the landing, there is a wall with a grid pattern, possibly representing a glass partition or a wall with panels. Below this wall, there is another door frame. The sketch uses cross-hatching and fine lines to create depth and texture, particularly on the walls and the steps of the staircase.

6 FUNKTIONSTÜREN







- ▶ 6 Farboberflächen matt
- ▶ Edelstahl-Stoßgriff oder Knauf auf Ovalrosette
- ▶ Innendrücker auf Edelstahl Ovalrosette
- ▶ 2-fach Verglasung (Randverbund „warme Kante“ schwarz) Klarglas
- ▶ 3-D Aufsatz Bänder in RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- ▶ BKS1 - fach Verriegelung
- ▶ Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
- ▶ Größe von 900x1930 mm bis 1100x2250 mm

Die Aluminium Funktion Tür ist ein stabiles Profilsystem für seitliche und rückwärtige Eingangsbereiche in Privat, Industrie-, Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden. Es deckt damit auch Nebenbereiche ab und ergänzt in vorteilhafter Weise das übrige RK Doors Türenprogramm ab.



Anwendungsbeispiel T1 Tür mit Seitenteil und integrierter Briefkastenanlage.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN





T1

Stoßgriff: ES 30.600 Edelstahl
Glas: Thermofloat (außen), Satinato (innen)
Oberfläche: RAL 9016 matt



T2

Stoßgriff: ES 30.600 Edelstahl
Glas: Thermofloat (außen), Satinato (innen)
Oberfläche: RAL 9005 matt



T3

Stoßgriff: ES 30.600 Edelstahl
Glas: Thermofloat (außen), Satinato (innen)
Oberfläche: RAL 9007 matt



T4

Stoßgriff: ES 30.600 Edelstahl
Glas: Thermofloat (außen), Satinato (innen)
Oberfläche: RAL 9016 matt



N1

Stoßgriff: ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette
Glas: Thermofloat (außen), Satinato (innen)
Oberfläche: RAL 9006 matt



N2

Stoßgriff: ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette
Oberfläche: RAL 9007 matt
Füllung: 24 mm Aluminium Panel





Schäfer Bauelemente GmbH & Co. KG
Bienenweg 30, 35764 Sinn-Fleisbach
tel.: 02772-957979, fax: 02772-957889
e-mail: bauelemente@schaefer-fleisbach.de <https://schaefer-fleisbach.de/>