

S E L E C T
A L U M I N I U M H A U S T Ü R E N



SELECT 16

Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, die auf der Suche nach Türen mit hervorragender Wärmedurchlässigkeit, Sicherheit und zeitlosem Design sind, haben wir die RK Select Doors-Kollektion entwickelt – eine perfekte Wahl für alle die robuste und elegante Außentüren von zuverlässiger Qualität suchen. Die insgesamt 16 Modelle wurden sorgfältig und gezielt ausgewählt, um den Kunden ein zeitloses Design und einen beständigen Stil für den Eingangsbereich zu bieten.

Jedes Modell zeichnet sich durch sein vielseitiges und außergewöhnliches Design aus, das zu einer Vielzahl von architektonischen Stilen passt. Das macht sie ideal für Einfamilienhäuser, bei denen sowohl Ästhetik als auch Funktionalität wichtig sind.

Qualität ist eine Priorität für unsere Marke. Deshalb ist jede Tür der Select-Kollektion aus den bekannten und renommierten Wicona-Profilen gefertigt. Erstklassige Materialien und Beschläge, hauptsächlich von deutschen, namenhaften Herstellern, garantieren nicht nur Langlebigkeit, sondern auch Sicherheit.

Darüberhinaus bietet diese Kollektion die Möglichkeit, das gewählte Modell durch eine breite Palette von Personalisierungsmöglichkeiten individuell zu gestalten, so dass Türen perfekt zu den Anforderungen des Kunden und dem Stil der Wohnung angepasst werden können.

Entdecken Sie RK Select Doors und unterstreichen Sie den Charakter Ihres Eingangsbereichs auf elegante und solide Weise.

SELECT 1



RKA 9

s.8

SELECT 2



RKA 1

s.10



RKA 2

s.11



RKA 3

s.11



RKA 4

s.11



RKA 5

s.12



RKA 10

s.8



RKA 6

s.12



RKA 7

s.12



RKA 8

s.13



RKA 11

s.13



RKA 12

s.13

SELECT 3

FARBOBERFLÄCHEN

VERGLASUNGEN




RKA 13 s.14



RKA 14 s.15



RKA 15 s.15

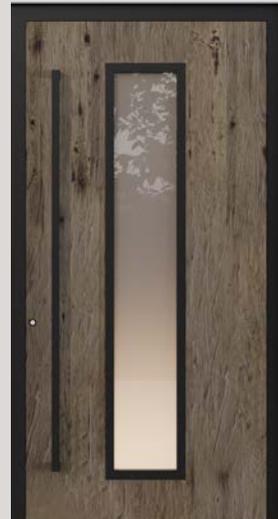

RKA 16 s.15

DESIGNFARBEN

RAL 9016



RAL 9006



RAL 9007



DB 703



RAL 9005



RAL 7021



RAL 7016



RAL 7015



Matt oder Feinstruktur

Klarglas



Satinato



Sandstrahlglas



NATURFARBEN NEU

Marrone FS



Earth FS



Terracotta FS



Khaki FS



ALTHOLZ NEU

Country Oak



Harmony Oak



Dark Oak



Elegant Old Oak





G GRUNDAUSSTATTUNG

-  8 Designfarben matt oder Feinstruktur, 4 Naturfarben Feinstruktur
-  innen und außen beidseitig flügelüberdeckend Profilsérie RK Exclusive
-  Edelstahl-Stoßgriff ES 40.600-1600mm (frei wählbar) rund mit geraden Stützen
-  3-fach Verglasung – Ug=0,7 W/m2K (Randverbund „warme Kante“ schwarz) Verbundsicherheitsglas 6mm (VSG) Sandstrahl -, Ornament-oder Klarglas
-  Aufsatzband 2-teilig RAL 9016 weiß oder EV 1 silberfarbig
-  Edelstahl PZ Rundrosette außen flächenbündig
-  3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung mit durchgehender Schließleiste
-  Innendrücker auf Langschild RAL 9016 weiß oder EV 1 silberfarbig
-  Profilzylinder mit Not und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln
-  Standardmasse bis 1150 x 2250mm

G1 GRUNDAUSSTATTUNG 1

GRUNDAUSSTATTUNG INKL.

-  3-teiliges Rollentürband RAL 9016 weiß oder EV 1 silberfarbig
-  Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder Edelstahl und PZ Ovalrosette

G2 GRUNDAUSSTATTUNG 2 BLACK DESIGN

GRUNDAUSSTATTUNG INKL.

-  Edelstahl-Stoßgriff ES 130. 800-1600mm (nach Wahl) RAL 9005 schwarz Feinstruktur
-  Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder und PZ Ovalrosette RAL 9005 schwarz Feinstruktur
-  PZ Rundrosette außen flächenbündig RAL 9005 schwarz Feinstruktur
-  3-teiliges Rollentürband RAL 9005 Feinstruktur

AUSSTATTUNG



ES 40

Stoßgrifflängen:

600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600mm
Durchmesser: ø30mm

ⓐ ⓑ



ES 130

Stoßgrifflängen:

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600mm
Querschnitt: 30x20mm

ⓒ

ES 2641 | 2640

Innendrücker auf Langschild
mit Rückholfeder RAL 9016
weiß oder EV1 silberfarbig

ⓐ



ES 2400-1

RK 2-tlg. Aufsatztürband RAL 9016
weiß oder EV1 silberfarbig

ⓐ



ES 2680

Innendrücker auf Ovalrosette mit
Rückholfeder Edelstahl

ⓑ ⓒ

Optional in RAL 9005 schwarz

ⓒ



ES 2400

RK Rollentürband (3-teilig)

ⓑ

Optional in RAL 9005 schwarz

ⓒ



ES 2602

Einlass Rundrosette
(außen) Edelstahl

ⓐ ⓑ ⓒ

Optional in RAL 9005 schwarz

ⓒ



ES 2210

Standard Profilzylinder
mit N+G inkl. 5 Schlüssel

ⓐ ⓑ ⓒ



ES 1100

3-fach Automatik Sicherheits-
verriegelung

ⓐ ⓑ ⓒ

SELECT 1



-  ES 40.1600 Edelstahl
-  Terracotta Feinstruktur
-  Ud = 0,72 W/(m²K)

RKA 10



-  ES 40.1600 Edelstahl
-  Khaki Feinstruktur
-  Anwendungsbeispiel
-  Ud = 0,88 W/(m²K)

RKA 9



RKA 10 | Earth Feinstruktur | Anwendungsbeispiel



RKA 1 | RAL 9007

SELECT 2



 ES 40.1600 Edelstahl

RKA 1

 VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren
Streifen (mitte) · Float (innen)

 RAL 9005 matt oder Feinstruktur

 Ud = 0,84 W/(m²K)



-  ES 40.1600 Edelstahl
- RKA 2**
-
-  VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)
-
-  RAL 9016 matt oder Feinstruktur
-
-  Anwendungsbeispiel
-
-  Ud = 0,90 W/(m²K)



-  ES 40.1600 Edelstahl
- RKA 3**
-
-  VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)
-
-  RAL 9007 matt oder Feinstruktur
-
-  Ud = 0,80 W/(m²K)



-  ES 40.1600 Edelstahl
- RKA 4**
-
-  VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)
-
-  Earth Feinstruktur
-
-  Ud = 0,80 W/(m²K)



RKA 5

-  ES 40.1600 Edelstahl

-  VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)

-  RAL 7016 matt oder Feinstruktur

-  Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

-  Ud = 0,84 W/(m²K)



RKA 6

-  ES 40.1600 Edelstahl

-  VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)

-  Marrone Feinstruktur

-  Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

-  Ud = 0,82 W/(m²K)



RKA 7

-  ES 40.1600 Edelstahl

-  VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)

-  RAL 9007 matt oder Feinstruktur

-  Ud = 0,84 W/(m²K)



ES 40.1600 Edelstahl

RKA 8



VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)



RAL 7015 matt oder Feinstruktur



Alunox Applikation flächenbündig
eingelassen außen



Ud = 0,79 W/(m²K)



ES 600.1600 Einlassgriff in Türfarbe

RKA 11



VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)




RAL 9007 matt oder Feinstruktur



Anwendungsbeispiel



Ud = 0,89 W/(m²K)

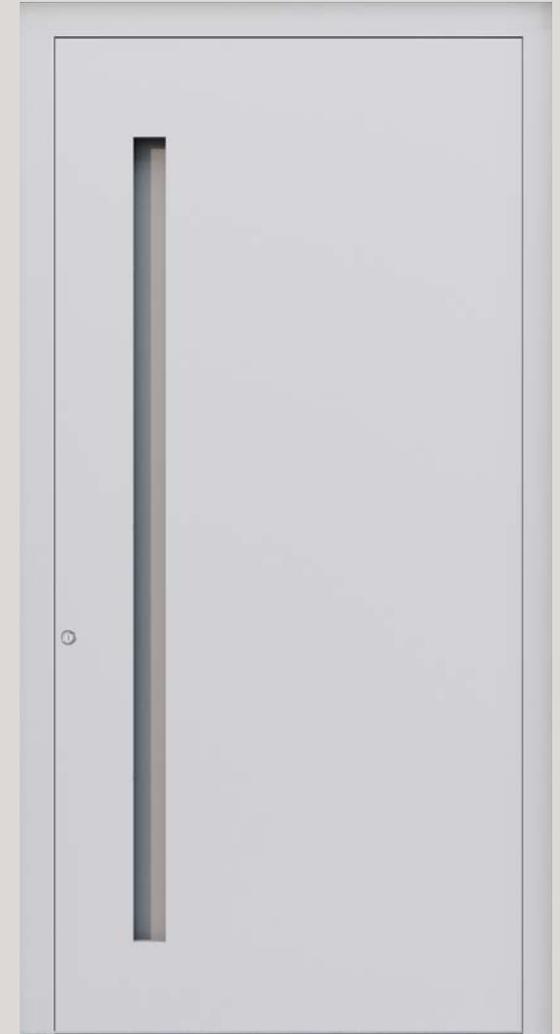

ES 600.1600 Einlassgriff in Türfarbe

RKA 12



RAL 9016 matt oder Feinstruktur



Ud = 0,78 W/(m²K)



RKA 13 | Country Oak Altholz

SELECT 3



ES 130.1600 RAL 9005

RKA 13



Country Oak Altholz



Anwendungsbeispiel



Applikationen in schwarz U-Form eingelassen
außen



Ud = 0,88 W/(m²K)



-  ES 130.1600 RAL 9005 **RKA 14**

-  VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)

-  Country Oak Altholz

-  Applikationen in schwarz - außen

-  $U_d = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



-  ES 130.1600 RAL 9005 **RKA 15**

-  Dark Oak Altholz

-  $U_d = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



-  ES 130.1600 RAL 9005 **RKA 16**

-  VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)

-  Elegant Old Oak Altholz

-  Applikationen in schwarz außen

-  $U_d = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

ZUTRITTS - UND SICHERHEITSSYSTEME

Zutrittssystem 1*



Fingerscanner ekey dLine

Ein Fingerprint-System, das Türen smart macht: die ekey dLine. Ihre Tür bekommt neue Funktionen und verknüpft den Gebäudezutritt mit der Smart-Home-Welt. Das ekey dLine Fingerprint-System wird mit Smartphone oder Tablet verwaltet.

Kompatibel mit: ③ ④ ⑤

*Wichtig: W-LAN Verbindung notwendig.



ES 1000 3-fach Verriegelung

3-fach Sicherheitsverriegelung mit zwei Massivriegel und einem Hauptschloss.



ES 1750 5-fach Verriegelung

Automatik 5-fach Sicherheitsverriegelung aus einer stabilen Kombination von Fallenbolzen und Schließhaken.

Zutrittssystem 2



BioKey® **NEU**

Die Bedienung von BIOKEY® ist einfach, unkompliziert und sicher. Die Programmierung des Zutrittssystems wird ohne zusätzlichen PC oder Code betätigt. Das ist vor allem komfortabel, denn so lassen sich alle Programmierungen direkt vor Ort vornehmen. Bis zu 150 verschiedene Zutrittsberechtigungen lassen sich dabei vergeben.

Kompatibel mit: ③ ④ ⑤



ES 1200 3-fach Verriegelung mit A-Öffner

Automatik 3-fach Sicherheitsverriegelung mit zwei automatischen Fallenriegel und einem Hauptschloss (mechanisch verriegeln und motorisch entriegeln).



ES 1760 5-fach Verriegelung mit A-Öffner

Automatik 5-fach Sicherheitsverriegelung aus einer stabilen Kombination von Fallenbolzen und Schließhaken (mechanisch verriegeln und motorisch entriegeln).


Zutrittssystem 3



BioKey® Zahlentastatur **NEU**

Die robuste Edelstahl - Tastatur BioKey® zählt zu der BIOKEY® Produktfamilie die weltweit angesehen und anerkannt wird. Sie verfügt über intelligente und zeitlich gesteuerte Sperrmechanismen - somit ist die BioKey® Zahlentastatur manipulationssicherer.

Kompatibel mit: ③ ④ ⑤

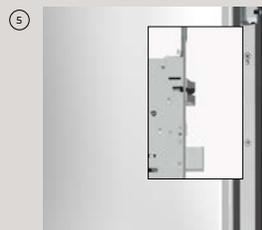

ES 1772 M-TS 5-fach Verriegelung **NEU**


Vollmotorische Mehrfachsicherheitsverriegelung. Sie ist nicht nur komfortabel und modern durch Fingerscan, Codetastatur oder Smartphone zu bedienen sondern auch sehr leise und schnell (M-TS-Schloss entriegelt in nur 0,3 Sekunden).



ES 2100 E-Öffner

Elektrischer Türöffner mit Tagesfunktion.

Zutrittssystem 4



BioKey® RFID Transponder **NEU**

Das BioKey® RFID bietet eine berührungslose Technologie als ideales Medium zur Türöffnung. Die mitgelieferten Transponder (1x Master, 1x Benutzer), ermöglichen das einfache und sichere Öffnen der Tür. Weitere Benutzertransponder sind ebenfalls erhältlich.

Kompatibel mit: ③ ④ ⑤



ES 2200_1 Livius Profilzylinder

Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte und 5 Wendschlüssel.



ES 2211

Standard Profilzylinder mit Drehknopf inkl. 5 Schlüssel.

ZUBEHÖR (optional)



ES 2450 Verdeckte Türbänder (2 Stück)

Das völlig verdeckt liegende Türband macht die Drehpunkte von außen unsichtbar. Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik. Türbandöffnungswinkel beträgt 90°.



ES 2300 Obertürschließer

Der Obertürschließer mit Gleitschiene und Feststellung weiß oder EV1. Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab.



ES 2320 Verdeckter Obertürschließer

Der verdeckt liegender Obertürschließer mit Gleitschiene und Feststellung ist ein funktionelles und unsichtbares Hilfsmittel zur Kontrolle von Türschließeranlagen.



ES 4035 Digitaler Türspion

Digitaler Türspion mit 3,5 LCD Bildschirm flächenbündig mit Türfüllung. LCD- Abdeckung in Türfarbe.



Bodeneinstandsprofil

Das Bodeneinstandsprofil leistet sehr hohe Dämmeigenschaften und Stabilität. Unterschiedliche Höhen erhältlich

SEITENTEIL

Seitenteil Feststehend/ Design - oder Naturfarben

3-fach Verglasung – Ug/W 0,7 m2K (Randverbund „warme Kante“ schwarz)

Verbundsicherheitsglas (VSG 6 mm) außen

Klar-, Sandstrahl -oder Satinatoglas mittig

RC2/P4 Verglasung (optional)

Höhe bis 2250 mm




ACHTUNG: Zwischen dem Türflügel und dem Seitenteil können die Reliefnuten oder Alunox Applikationen im Verlauf leicht abweichen, diese sind technisch bedingt und zu tolerieren!

TECHNISCHE VORTEILE AUF EINEM BLICK



Profilsystem RK Exclusive

- Flügel innen und außen flächenbündig
- klares Design ohne Versatz
- Wärmedämmkeil im Blendrahmen und Flügelprofil




Innenliegende Adapterprofile

- speziell entwickelten Adapterprofile für verdeckt liegende Montageverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich
- klare, glatte und optimierte Disignlinien



Dichtungsebenen

- sicher dicht – das mehrfache Dichtungskonzept lässt es zu: Anschlagdichtungen mit Formecken für mehr Lebensdauer



Massive Eckwinkelprofile

- patentierte Eckwinkeltechnologie inkl. zusätzlicher, beidseitiger Klebverteilung
- sorgt für dauerhafte und stabile Eckverbindung



Bodenschwelle

- wärmegeklämt aus Aluminium
- hohe Dichtigkeitswerte bei Schlagregen, Wind und auch bei Schallschutz



Beidseitig flügelüberdeckend

- innen und außen beidseitig flügelüberdeckend Profilsérie RK Exclusiv
- Profilwandstärke bis 3mm
- 3mm starke Aluminiumplatten außen



Wirklich visionär bauen heißt, die Zukunft ernst zu nehmen. Und die Endlichkeit unserer Ressourcen. Wir sind sicher:

Der Städtebau der Zukunft ist nicht ohne nachhaltige Materialkreisläufe denkbar. Dass Nachhaltigkeit bei uns im Fokus steht, beweisen wir einmal mehr durch den Einsatz von Hydro's CIRCAL in unseren Aluminiumsystemlösungen, eine der umweltschonendsten Aluminiumlegierungen unserer Branche. Bei Hydro CIRCAL handelt es sich um eine Reihe von Aluminiumlegierungen in Spitzenqualität, die sich aus mindestens 75% recyceltem EndofLife Aluminium (Altschrott wie zum Beispiel Fassaden und Fenster, die von Gebäuden demontiert und vollständig recycelt wurden) zusammensetzen. Das Einschmelzen von Aluminium für die erneute Verwendung benötigt zudem nur 5% der Energie, die bei der Herstellung von Primäraluminium benötigt wird. Je höher der Recyclinganteil von Altschrotten, desto besser für unsere Städte und die Umwelt. Aufgrund der Nutzung erneuerbarer Energien in Kombination mit modernster Technologie, kann Hydro sauberes Aluminium als jemals zuvor produzieren. Der Produktionsprozess ist komplett nachvollziehbar und die Produkte sind durch ein unabhängiges Drittunternehmen zertifiziert (DNVGL). Diese zertifizierte Herstellung ist nicht weniger als eine Revolution im Bauwesen.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Luftdurchlässigkeit:	Bis Klasse 4
Schlagregendichtheit:	Bis 7A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C2
Schallschutz:	RW (C,Ctr) bis 43 (-2;-5) dB
Dauerfunktion	Bis Klasse 7 (500.000 Zyklen)
Einbruchhemmung:	Wählbar RC2
U _d Werte	Unsere UD-Werte wurden nach Berechnungsbasis der DIN EN ISO 10077-1 berechnet. Diese beziehen sich auf eine Tür in der Abmessung von 1150x2250mm.



RC 2 SICHERHEITSPAKET (OPTIONAL)

Widerstandsklasse 2 beinhaltet:

- Sonderverglasung mit P4A – Einbruchhemmend
- Bandseitensicherungen
- Sicherheits-Glasfalzeinlagen
- Prüfbericht nach RC2

NEUHEIT RK WOOD NATUR HAUSTÜR

Lebendige, naturnahe Altholzstruktur in einer besonders tiefen Prägung, inspiriert von der atemberaubenden Alpinlandschaft:

Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc. Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

Die wasserfest verleimte Compactplatte SKY ist ein Verbundelement aus Furnier und einem Vollkern aus „High Pressure Laminates“, welche mittels eines eigens entwickelten Prägeverfahrens geformt wird.

Oberfläche:
Die PRÄGEDECKLAGE zum Ölen oder Lackieren geeignet. Die exakten Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Öl- bzw. Lackherstellers sind zu beachten.



Country Oak
Dunkelbraune, „sonnenverbrannte“ Balkeneiche



Harmony Oak
Helle Balkeneiche mit Verfärbungen, lebhaftere Sortierung



Applikationen
Schwarze Applikationen für ein modernes und stabiles Flügeldesign



Dark Oak
geräucherte, dunkelbraune Eiche



Elegant Old Oak
Gedämpfte, hellbraune Eiche



Applikationen am Türblatt
Eine innovative Kombination aus Ästhetik und dauerhafter Haltbarkeit durch eingelassene schwarze Applikationen.



*Geeignet für den geschützten Außenbereich (Haustüren)



Schäfer Bauelemente GmbH & Co. KG

Bienenweg 30, 35764 Sinn-Fleisbach
tel.: 02772-957979, fax: 02772-957889, e-mail: bauelemente@schaefer-fleisbach.de
<https://schaefer-fleisbach.de/>

Folgen Sie uns auf  